

高効率・Aグレード単結晶セルを採用  
定格出力を確保した発電所  
グレードのソーラーパネル

250W 300W 350W 400W 450W  
日間発電量：約1.5～2kWh



小型サイズで高出力を実現  
同クラスのソーラーパネルと比較して、最大で30～60Wの出力向上が可能です。





低コストで高リターンを実現  
システムのコスト削減により、プロジェクトの収益性が大幅に向上します。



設置容量と発電量を最大化  
同一の屋根面積で、より高い発電容量と出力を実現できます。



大手ブランドに基づく優れた技術力  
多主柵技術、高密度パッケージング、そして高い変換効率で業界をリード。

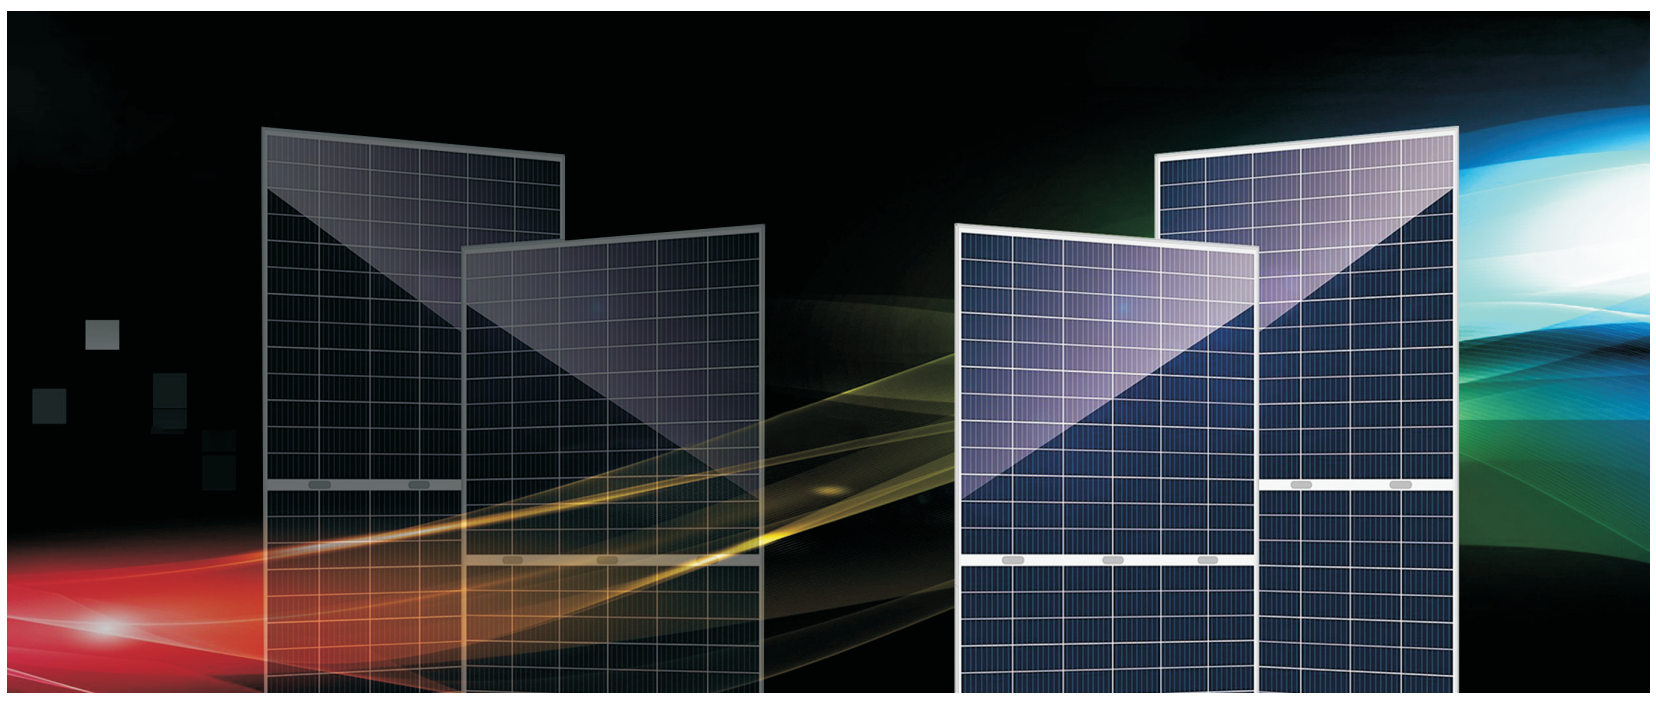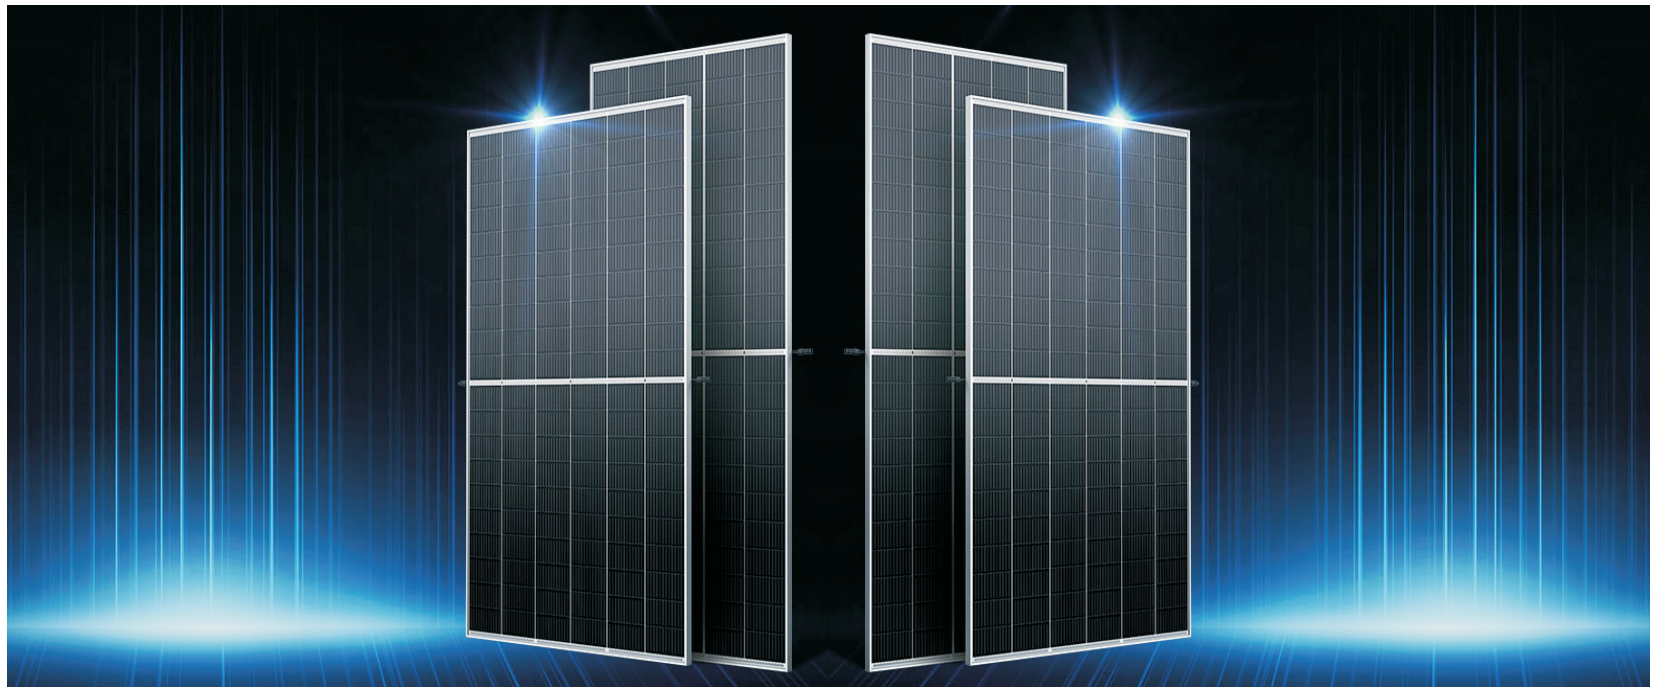

パラメータ

| 製品モデル  | 250-300       |        |      |        | 330-380       |        |        |        | 450            |
|--------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|--------|----------------|
| ピーク出力  | 250W          | 275W   | 300W | 310W   | 330W          | 350W   | 370W   | 380W   | 450W           |
| 電池セル   | 60PCS 6x10mm  |        |      |        | 72PCS 6x12mm  |        |        |        | 72PCS 6x12mm   |
| 出力差    | ±3%           |        |      |        | ±3%           |        |        |        | ±3%            |
| ピーク電圧  | 30V           |        |      |        | 36V           |        |        |        | 41.1V          |
| ピーク電流  | 8.33A         | 9.17A  | 10A  | 10.33A | 9.17A         | 9.72A  | 10.27A | 10.56A | 10.71A         |
| 開放電圧   | 36V           |        |      |        | 43.2V         |        |        |        | 48.9V          |
| 短絡電流   | 9.17A         | 10.08A | 11A  | 11.36A | 10.08A        | 10.69A | 11.3A  | 11.61A | 11.46A         |
| 重量     | 19Kg          |        |      |        | 28Kg          |        |        |        | 20.5Kg         |
| パネルサイズ | 1640x992x35mm |        |      |        | 1956x992x40mm |        |        |        | 2015x1052x35mm |

記載の仕様は変更される場合があります。実際の製品をご確認ください。